

MESSTECHNIK

PCE GmbH • Bölgenweg 6 • 77855 Achern

Telefon (07841) 5373 – Telefax (07841) 9271  
info@pce-achern.de


## Taktgeber



**Verwendung:** *Test von Elektrik- und Elektronik-Baugruppen in der Automobilindustrie  
Einsatz in Entwicklung und Qualitätssicherung*

**Beschreibung:** *Ausgangsfrequenz 0-20 Hz, Digitalanzeige 0,00 – 20,00 Hz  
Impulsdauer 1 –100 ms, Digitalanzeige 1,0- 100,0 ms  
Eingangsspannung 10 –30 VDC  
Ausgangsstrom max. 2A  
Anzahl der Ausgänge = 1  
Impulsdauer und Frequenz über Zehngangpotentiometer einstellbar  
Frequenzbereich durchgehend von 0,1 bis 20 HZ einstellbar  
Bei Änderung der Frequenz wird die Impulsdauer konstant gehalten  
Frequenz wahlweise über Potentiometer oder analoge Eingangsspannung 0-5V einstellbar*

**Testaufbau:**

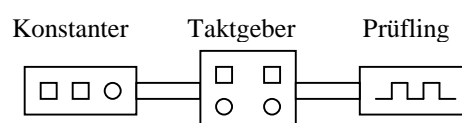

DIN EN ISO 9001:2000  
Zertifikat Nr. 01 100 014035